



## Riser ILF Scream

*Bignamí*<sup>®</sup>  
dal 1939


## BEDIENUNGSANLEITUNG

### ACHTUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Montage und die Benutzung des von Ihnen gekauften Bogens. Befolgen Sie die nachstehenden Beschreibungen und Bilder, um Beschädigungen des Bogens zu vermeiden.

Die Bedienungsanleitung ersetzt aber keinesfalls einen Bogenschießkurs.

Den Bogen immer laut den Anweisungen des Fachpersonals benutzen.

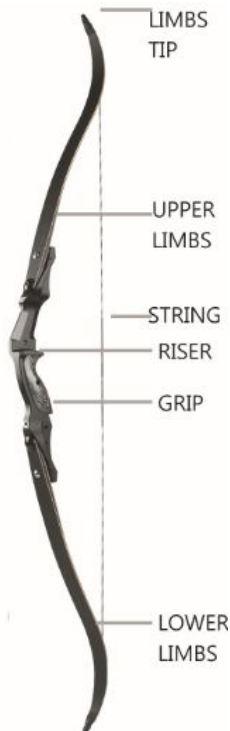

LIMBS = WURFARME

TIP = TIP

UPPER LIMB = OBERER WURFARM

STRING = SEHNE

RISER = MITTELTEIL

GRIP = GRIFF

UNTER WURFARM = UNTERER WURFARM

### ACHTUNG!

Dieses Produkt ist ein professionelles Produkt. Bevor Sie den Bogen benutzen ist die nachstehende Bedienungsanleitung zu lesen.

1. Leerschüsse sind verboten, das heißt den Bogen ausziehen und ohne eingnocktem Pfeil loszulassen.
2. Es ist verboten den Bogen über seinen Auszugsbereich zu spannen. Wird der Bogen weiter ausgezogen, kann dieser brechen.

3. Niemals den Bogen gegen Personen richten. Wenn der Bogen gespannt ist (also mit eingenocktem Pfeil) niemals gegen Personen richten (auf Personen zielen).
4. Den Bogen nicht immer in aufgespanntem Zustand lassen. Dies könnte zu Pfundstärkeneinbussen oder aber zum Verbiegen der Wurfarme führen.
5. Hohe Temperaturen vermeiden. Hohe Temperaturen können die verwendeten Kleber beeinflussen und von Leistungsverlust bis hin zum Bruch des Bogens führen.

Bogengewicht ohne Zubehör: 1.360g  
 Mittelteillänge in Magnesiumlegierung: 25"  
 Sehnenlänge: 57"  
 Pfundstärken: bis zu 60#  
 Aufspannhöhe (Brace): 17,5 – 18,5 cm  
 Maximale Auszugslänge: 30"

### MONTAGE DES BOGENS

Zuerst die Wurfarme am Mittelteil befestigen. Siehe Bild 3 und 4



photo 1



photo 2



photo 3



photo 4



The result of after the completion of the installation of the bow

photo 5

### EINSTELLUNG TILLER/PFUNDSTÄRKE

Wenn die Pfundstärke oder der Tiller eingestellt werden müssen, erfolgt dies über die Tillerschrauben. Zuerst die Blockierungsschraube an der Rückseite der Tillerschrauben lösen. Die Tillerschraube darf maximal 5 Umdrehungen vom komplett geschlossenen Zustand aus aufgedreht werden. Nachdem die gewünschte Einstellung erreicht ist, die Blockierungsschrauben wieder fest anziehen.

### MONTAGE DER SEHNE

Zur Montage und zum Spannen der Sehne am Bogen muss immer eine Spannschnur verwendet werden, um Schäden am Wurfarm zu vermeiden. Versichern Sie sich dass die Spannschnur korrekt verwendet wird, so werden Verwindungen der Wurfarme vermieden.



PHOTO 6

PHOTO 7



PHOTO 8



PHOTO 9

**NOTE:**

**NOTE:**

**NOTE:**

**Die Übersetzungen wurden von der Bignami S.p.A. durchgeführt.**

**Die vorliegenden Daten dieser Veröffentlichung wurden vom Hersteller zur Verfügung gestellt und können jederzeit ohne Vorankündigung abgeändert werden.**

**Die Bignami S.p.A kann nicht für eventuelle Ungenauigkeiten/Tippfehler haftbar gemacht werden.**



**Bignami®**  
dal 1939

**Bignami S.p.A.**  
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)  
Tel. 0471 803000  
[www.Bignami.it](http://www.Bignami.it)